



Porothersm 20

Керамические блоки

Почему мы рекомендуем
Вам Porotherm 20?







Керамические блоки – это строительный материал нового поколения, сочетающий в себе современные технологические решения и многовековые традиции использования керамики.

Применение

POROTHERM 20 используются для заполнения проемов в монолитно-каркасных зданиях с возможностью закрепления в них любых типов отделочных материалов, а также в качестве внутренних и межквартирных перегородок.

Преимущества Porotherm 20



Уменьшение количества материала на 16–33% без ухудшения потребительских и эксплуатационных свойств.



Увеличение внутренней полезной площади за счет использования керамических блоков POROTHERM 20, которые имеют меньшую толщину по сравнению с другими материалами.



Снижение затрат на логистику (доставка и складирование) за счет уменьшения количества материала на строительство.




Уменьшение стоимости строительных работ.



Возможность фиксации вентилируемых фасадов за счет оптимизированного дизайна пустот, система перегородок 10+10+10.

Ваша выгода с Porotherm 20

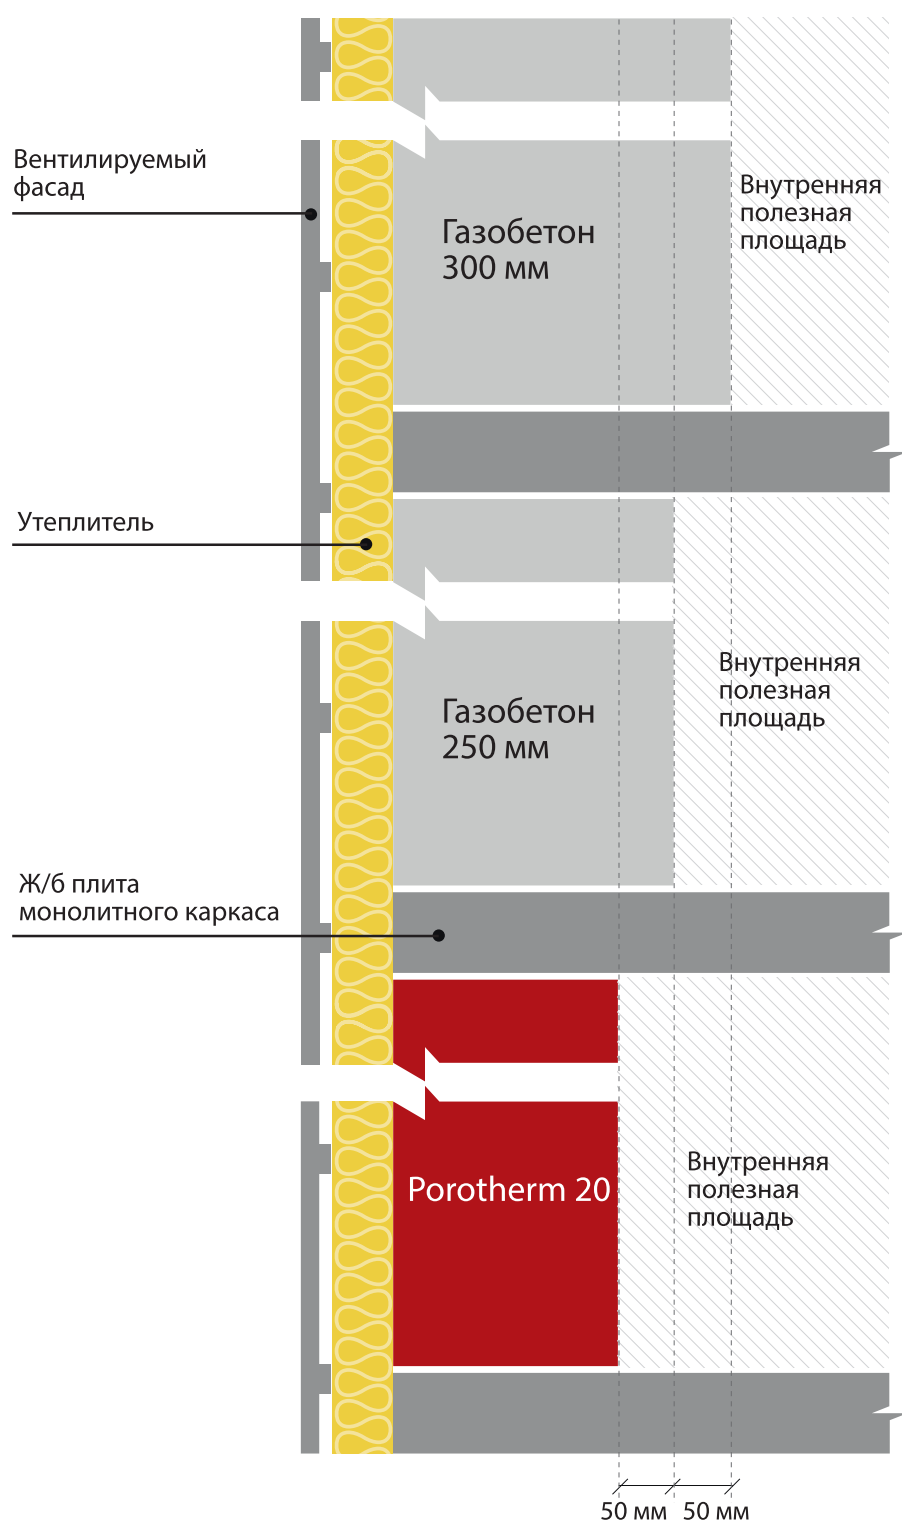

6 причин работать с нами



Технологичность

- Скорость монтажа
- Крупноформатность
- Отсутствие армирующего пояса
- Низкая остаточная влажность ускоряет отделку




Гарантия результата

- Инновационные технологии, проверенные временем
- Надежный поставщик, способный поставлять высококачественный товар в срок

Узнаваемость марки и престиж



- Репутация компании-производителя
- Увеличение инвестиционной привлекательности проекта
- Быстрая окупаемость проекта

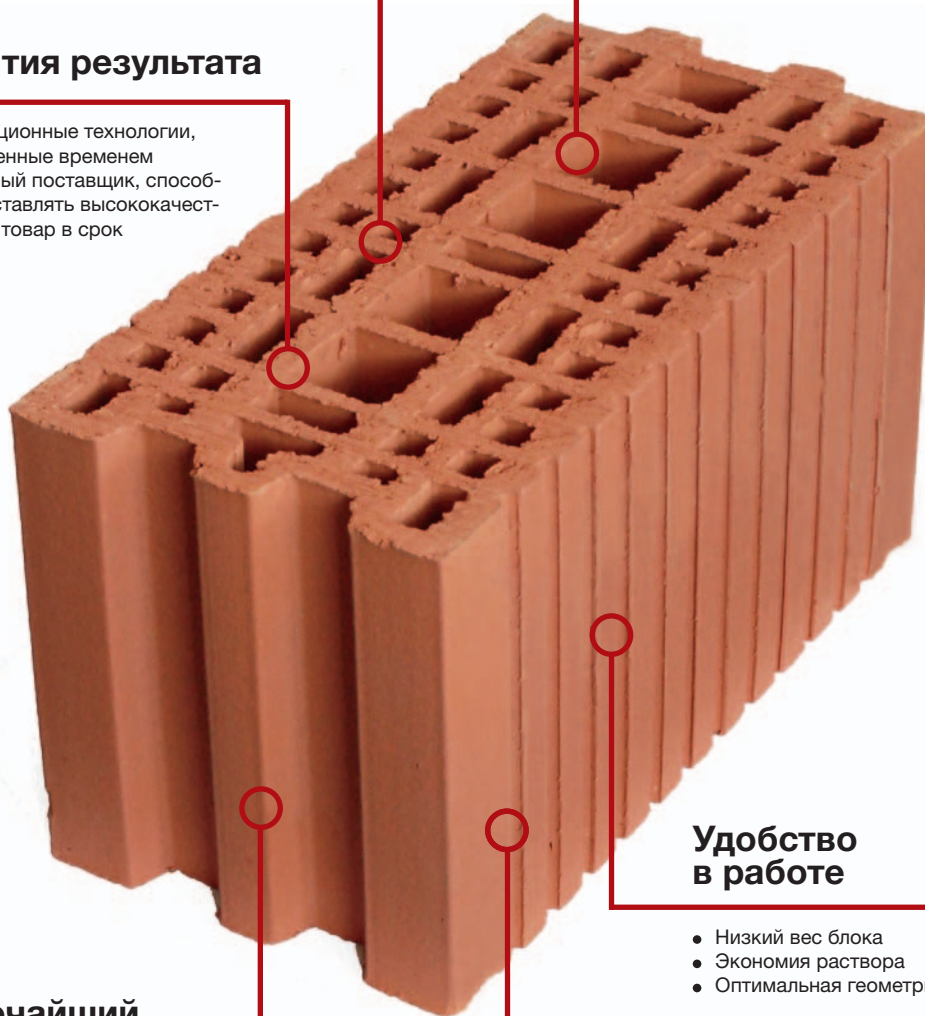

Широчайший ассортимент

- Системные решения: доборные блоки, перемычки и т.д.
- Сопутствующие товары: смеси, штукатурки, базальтовая сетка, слайдер
- Возможность поставки всего ассортимента в одной машине

Удобство в работе



- Низкий вес блока
- Экономия раствора
- Оптимальная геометрия блоков

Качественный сервис



- Квалифицированная техническая поддержка от производителя
- Обучение кладке для строителей
- Консультации специалистов

Расчетные характеристики несущей способности анкеров на вырыв

по результатам испытаний /кг/

Наименование анкера / тип	Применение	Максимальная /кг/	Расчетная /кг/
Termoclip Стена 1 MT-140 8 мм / тарельчатый	крепеж утеплителя	170	34
Termoclip Стена 2 MT-140 8 мм / тарельчатый	крепеж утеплителя	170	34
MUNGO MQLK-STB 10×80 / распорный	крепеж оборудования	300	60
MUNGO MBK-STB 10×100 / распорный	крепеж вент фасадов	450	90
MUNGO MIT-E 16 мм / химический	крепеж вент фасадов	700	140

Технические характеристики

Керамический блок Porotherm 20	
размер	200 x 400 x 219 мм
класс объемного веса	1,0 кг/дм ³
вес около	15,5 кг/шт.
марка прочности на сжатие	M100
морозостойкость	F50
водопоглощение	16±2%
пустотность	47%
коэффициент паропроницаемости	$\mu=0,14 \text{ мг/(м}^*\text{ч*Па)}$
индекс звукоизоляции (с учетом штукатурки с двух сторон толщиной 20мм)	Rw=53 дБ
Кладка	
толщина	200 мм
коэффициент теплопроводности	$\lambda_0=0,202 \text{ Вт/м}^*\text{C}$
расход кирпичей	10,8 шт./м ²
расход раствора	14 л/м ³
вес кладки без штукатурки	180 кг/м ²



Наш офис в Минске:

ул. Брикета, 27
Тел.: +375 17 239 09 90
Моб.: 313 88 88 А.І. МТС
E-mail: info@pd.by

Мы в регионах:

Брест
ул. Краснознаменная, д. 2
тел.: +375 162 58 91 62
моб.: +375 44 728 96 06

Витебск
ул. Терешковой, 17 а
тел.: +375 212 65 46 46
моб.: +375 29 631 31 29

Гомель
ул. Кооперативная, 30
тел.: +375 23237 12 45
моб.: +375 29 193 26 35

Гродно
ул. Гаспадарная, 19
тел.: +375 152 60 94 13
моб.: +375 44 710 72 32

Могилев
ул. Гагарина, 83 а
тел.: +375 222 40 57 38
моб.: +375 29 193 22 19

Присоединяйтесь:

www.pd.by



www.facebook.com/m8pbdy



www.instagram.com/m8pbdy



www.vk.com/m8pbdy