

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛЕГКОЙ КАМЕННОЙ ВАТЫ



Теплопроводность (λ) — главная характеристика изоляции. Чем ниже теплопроводность, тем выше сопротивление теплопередаче, которое обеспечивает тепло и комфорт в помещении и экономию энергоресурсов.

Потребители не уделяют должного внимания упаковке теплоизоляции, хотя ее качество и удобство снижают конечные затраты на приобретение, транспортировку и хранение материала. Перед покупкой следует проверять целостность упаковки теплоизоляции. Она защищает утеплитель от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Качественная теплоизоляция позволяет стенам «дышать» и не накапливает влагу, благодаря этим двум факторам в утепленном помещении устанавливается здоровый микроклимат без плесени и грибка, что способствует снижению простудных и аллергических заболеваний.

Негорючесть — один из самых важных аспектов при выборе теплоизоляции. Каменная вата является не только негорючим материалом, но и обладает высокими огнеупорными свойствами, что повышает шансы на спасение людей и имущества.



PAROC® 20 годоў у Беларусі

PAROC® 20 годоў у Беларусі

Дополнительная информация на сайте www.paroc.by
или у официальных дилеров PAROC в Республике Беларусь

PAROC®



PAROC® InWall
НОВЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ

PAROC InWall


Плита из каменной ваты, предназначенная для применения в качестве основного теплоизоляционного слоя в трехслойных стенах, выполненных полностью или частично из мелкоштучных материалов.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Низкая теплопроводность PAROC InWall в сочетании с высокой паропроницаемостью, низким водопоглощением и способностью сохранять свою форму обеспечивает высокий уровень тепловой защиты ограждающих конструкций здания.

Толщина, мм	Кол-во плит в упаковке, шт.	Кол-во м ² в упаковке	Кол-во м ³ в упаковке	Кол-во м ³ на палете
50	12	8,64	0,432	6,912
100	6	4,32	0,432	6,912
150	4	2,88	0,432	6,912

Наименование характеристик, ед. изм.	Значение
Размер плит (ширина x длина), мм	600 x 1200
Толщина (мин-макс), мм	50 - 200
Теплопроводность, λ_d (Вт/(м • °C)),	0,035
Паропроницаемость, (мг/м • ч • Па), не менее	0,3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² , не более	1,0
Группа горючести	НГ

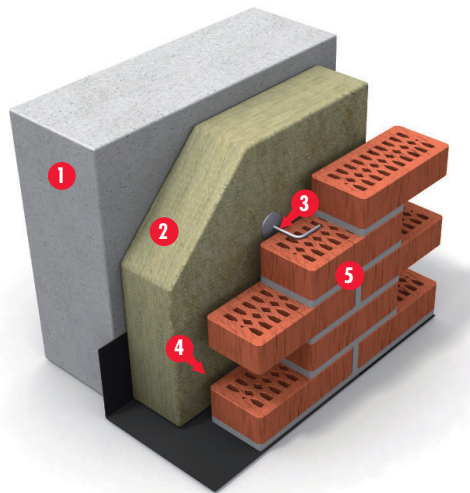

УТЕПЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО

- 1 Внутренняя несущая /самонесущая стена
- 2 PAROC InWall
- 3 Гибкие связи
- 4 Воздушный зазор
- 5 Облицовочный кирпич

БЕЗОПАСНОСТЬ

Теплоизоляция PAROC является негорючим материалом. Волокна теплоизоляции PAROC являются биоразлагаемыми и не представляют канцерогенной опасности для человека.

Каменная вата PAROC не выделяет летучие вещества в воздух помещения.

Вся продукция PAROC сертифицирована для применения на территории Республики Беларусь.

Применение теплоизоляционных материалов PAROC улучшает микроклимат помещений и повышает долговечность строительных конструкций.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Применение PAROC InWall является надежным и долговечным решением, которое обеспечивается превосходными механическими свойствами материала и высокими показателями водопоглощения. Долговечность теплоизоляции PAROC сопоставима со сроком службы изолируемых конструкций.

УДОБСТВО МОНТАЖА

Материал отличается удобством использования и монтажа, легко режется, не пылит.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ, УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

PAROC InWall - первый компрессионный продукт для применения в трехслойных стенах. Компрессия до 35% позволяет сократить затраты на транспортировку и хранение до 1,5 раз.

Уникальная трехслойная упаковка обеспечивает герметичность и защищает материал при транспортировке и в условиях открытого хранения (в том числе, на стройплощадке).

Подробнее о новом продукте PAROC InWall на сайте www.paroc.by