

Regio
Flachdachziegel
Universo 10
(L 43)



Naturrot

Engobe


Antik



Der Baustoff Ton hat eine 5.000 Jahre alte Tradition und wird heute besonders aufgrund seiner Natürlichkeit und Wertbeständigkeit geschätzt. Nicht ohne Grund hat sich besonders der Tondachziegel erfolgreich zum Trendprodukt im Dachbereich entwickelt.


Als Tochterunternehmen der Wienerberger AG profitiert die Wienerberger GmbH in Deutschland mit ihrer Dachsparte KORAMIC von über 185 Jahren Erfahrung und Know-how in der Kunst des Ziegelbrennens. Die Synergie von Tradition und Innovationskraft gewährleistet qualitativ hochwertige Produkte. So gelten KORAMIC-Tondachziegel, auf die das Unternehmen 30 Jahre Garantie gewährt, zu Recht als sehr hochwertig, langlebig und äußerst wertbeständig.

Der **Regio Flachdachziegel Universo 10 (L 43)** überzeugt vor allem durch seinen wirtschaftlichen Bedarf von ca. 10 Stück pro Quadratmeter. Charakteristisch für diesen traditionellen Ziegel ist seine außergewöhnlich tiefe Falzgebung, die eine gute Verriegelung im 4-Ziegeleck gewährleistet und für eine mosaikartige und strukturierte Dachoptik sorgt.

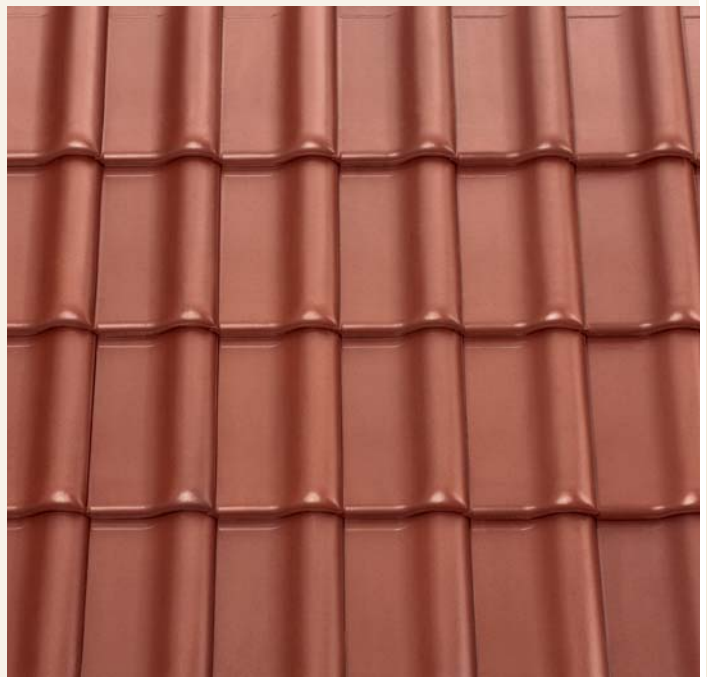

Vorteile des Universo 10 (L 43)


- Großer Kopffalz Verschiebebereich von 20 mm
- Wirtschaftliches Format:
Nur ca. 10 Stück pro m²
- Gewicht ca. 4,5 kg
- Tiefe Falzgebung, dadurch gute Verriegelung im 4-Ziegeleck
- Regeldachneigung 22°
- Attraktives Farbsortiment mit mediterranen Farbtönen

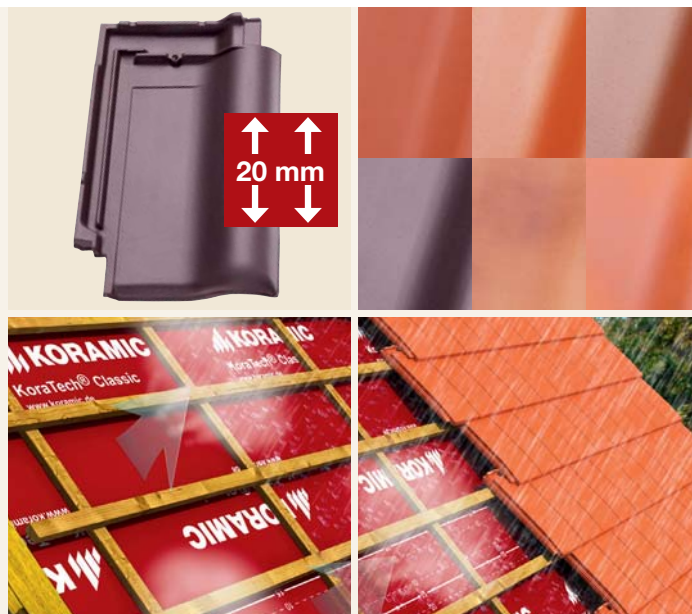

Technische Daten

Bedarf/m ² (ca.):	10,2–10,8 Stück
Decklänge (ca.):	37,0–39,0 cm
Mittlere Decklänge (ca.):	38,0 cm
Deckbreite (ca.):	25,0 cm
Größe (ca.):	31,2 x 48,6 cm
Gewicht/Stück (ca.):	4,5 kg
Gewicht/m ² (ca.):	45,9 kg
Stück/Paket:	5
Stück/Palette:	200
Regeldachneigung:	22°

Form




KORAMIC Dachziegel sind ein Naturprodukt, das als eine der keramischen Grundeigenschaften über changierende Farben verfügen kann. Dies gilt besonders für die Farbtöne sahara, toskana.


Regeldachneigung

Zulässige Dachneigung / Zuordnung von Zusatzmaßnahmen ohne erhöhte Anforderung

Regeldachneigung
≥ 22°



Unterdeckung¹ / Unterdeckung² /
regensicheres Unterdach
≥ 18° / ≥ 14° / ≥ 10°



gemäß ZVDH-Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen,
Ausgabe Januar 2010

¹ Klasse 4 ² Klasse 3



10 Universo 10 (L 43) Zubehör


Ortgänge

	Ortgangziegel links, rechts (2,6 Stück/m)		Doppelwulstziegel (2,6 Stück/m)		
---	---	---	---	--	--

Firstanschluss

	Firstanschluss-Lüfterziegel (LQ = 30,0 cm²)		Firstanschluss-Lüfter-Ortgang links, rechts		Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulst
---	---	---	---	---	--

First/Grat

	First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)		First-Anfangziegel Nr. 1		First-Endziegel Nr. 1
	Universal-Walmkappe Nr. 1		Firstklammer Nr. 1		First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)
	First-Anfangziegel Nr. 2		First-Endziegel Nr. 2		Tonfirstscheibe
	Tonfirstscheibe mit Jahreszahl		Schmuckfirstscheibe		Universal-Walmkappe Nr. 2
	Schraubensystem Firste (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)		Firstklammer Nr. 2		First-/Gratrolle Universal 320 mm Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)
	First-/Gratrolle Aluminium 320 mm Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)		Firstlattenhalter Universal , höhenverstellbar	Weiteres First-/Gratzubehör ohne Abbildung ■ Gratanfänger Nr. 1 ■ Gratanfänger Nr. 2	

Pult

	Pultdachfirst (3,0 Stück/m)		Pultdach-Anfangziegel		Pultdach-Endziegel
	Firstklammer Pultdachfirst				

Sonstiges Flächenzubehör

	Lüfterziegel (LQ = 19,0 cm²)				
---	--	--	--	--	--

Traufe

	Trauf-Lüftungselement PVC (1 m), rot, schwarz		Vogelschutzgitter/Trauf Lüftungsband Höhe 8 cm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz, weiß)		
---	---	---	--	--	--

Dachdurchgang

	Dunstrohrsystem Ton 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung)		Thermen Durchgangsziegel Ton NW 110 mm*, NW 125 mm*		Antennensystem Ton (inkl. Manschette)
---	---	---	--	---	---

Dachbegehungssysteme Metall**

	Metall-Standrost komplett mit 2 Grundplatten 60 x 25 x 3 cm		Metall-Standrost komplett mit 2 Grundplatten 80 x 25 x 3 cm		Metall-Standrost komplett mit 3 Grundplatten 300 x 25 x 3 cm
---	---	---	---	---	--

Schneefangsysteme Metall

	Metall-Schneefanghalter mit 1 Grundplatte** (ohne Schneefanggitter)		Metall-Schneefanggitter** 3 m		Metall-Schneefanggitter-Verbindungselement
	Metall-Rundholzhalter mit 1 Grundplatte**		Metall-Gebirgsschneefangstütze gekröpft		Metall-Schneefangnase** Paket = 100 Stück (einige Farben: Lieferzeit auf Anfrage)
	Metall-Universo 10				

Solarsysteme

	Universal-Solarhalter (Metall) verstellbar		Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 60 mm		
---	--	---	--	--	--

Sonstiges KoraTech®-Zubehör

	Lichtziegel		Sturmklammer Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Paket = 250 Stück)		Kaltengobe 0,5 l
	Wrassenlüfter NW 150 mm*	Wand- und Kaminanschluss			
			Koraflex 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)		

Unterdeckbahnen (diffusionsoffen)

	KoraTech® Classic UDB-A, Gewicht ca. 140 g/m², Rolle 50 x 1,50 m = 75 m²		KoraTech® Classic S mit integriertem Klebestreifen, UDB-A, Gewicht ca. 140 g/m², Rolle 50 x 1,50 m = 75 m²		KoraTech® Classic 2S mit zwei integrierten Klebestreifen, UDB-A, Gewicht ca. 140 g/m², Rolle 50 x 1,50 m = 75 m²
	KoraTech® Premium S mit integriertem Klebestreifen, UDB-A, Gewicht ca. 215 g/m², Rolle 50 x 1,50 m = 75 m²		KoraTech® Premium 2S mit zwei integrierten Klebestreifen, UDB-A, Gewicht ca. 215 g/m², Rolle 50 x 1,50 m = 75 m²		KoraTech® Multi Tape Universalklebeband, Rolle 25 m, Breite 60 mm
	KoraTech® Nail Tape Butyl Nageldichtband, Rolle 30 m, Breite 50 mm		KoraTech® Nail Fluid Nageldichtmasse, Bedarf: ca. 1 Flasche/50 m		KoraTech® Nail Tape Foam Nageldichtband, Rolle 30 m, Breite 55 mm
	KoraTech® Multi Fix Anschlusskleber, Kartusche 310 ml				

10 Universo 10 (L 43) Technik

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen außer bei untergeordneten Gebäuden für Regio Flachdachziegel Universo 10 (L 43), nach den Grundregeln des ZVDH, 22° Regeldachneigung, Minstdachneigung 10°

Erhöhte Anforderungen

Nutzung

- Nutzung des Dachgeschosses insbesondere zu Wohnzwecken

Konstruktion

- besondere Dachformen
- große Sparrenlängen
- stark gegliederte Dachflächen


Klimatische Verhältnisse

- exponierte Lage
- extreme Standorte
- schneereiche Gebiete
- besondere Witterungsverhältnisse


Dachneigung	keine weitere erhöhte Anforderung	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
$\geq 22^\circ$	KoraTech® Classic/Classic S/Classic 2S KoraTech® Premium S/Premium 2S	KoraTech® Classic/Classic S/Classic 2S KoraTech® Premium S/Premium 2S	KoraTech® Classic/Classic S/Classic 2S KoraTech® Premium S/Premium 2S	KoraTech® Classic S/Classic 2S KoraTech® Premium S/Premium 2S
$\geq 18^\circ$	KoraTech® Classic S/Classic 2S KoraTech® Premium S/Premium 2S	KoraTech® Classic S/Classic 2S KoraTech® Premium S/Premium 2S	KoraTech® Classic S/Classic 2S und Zubehör* KoraTech® Premium S/Premium 2S und Zubehör*	KoraTech® Classic S/Classic 2S und Zubehör* KoraTech® Premium S/Premium 2S und Zubehör*
$\geq 14^\circ$	KoraTech® Premium S/Premium 2S und Zubehör*	KoraTech® Premium S/Premium 2S und Zubehör*	KoraTech® Premium S/Premium 2S und Zubehör*	KoraTech® Premium S/Premium 2S und Zubehör*
$\geq 10^\circ$	Rücksprache mit KORAMIC-Anwendungstechnik	Rücksprache mit KORAMIC-Anwendungstechnik	Rücksprache mit KORAMIC-Anwendungstechnik	Rücksprache mit KORAMIC-Anwendungstechnik

Die in der Tabelle genannten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen unter Berücksichtigung der Tabellen des Merkblattes Unterdächer, Unterdeckungen, Unterspannungen des ZVDH, Ausgabe Januar 2010. Untergeordnete Gebäude sind Gebäude wie z. B. Carports und Scheunen. Erhöhte Anforderungen gemäß Kapitel 1.1.3. Fachregel ZVDH. * gemäß Herstellerlinie Wienerberger GmbH


Ortgang – Detail mit Ortgangziegel

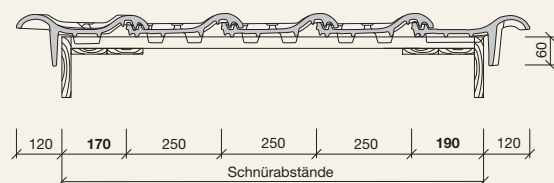

Ortgang – Detail mit Doppelwulstziegel

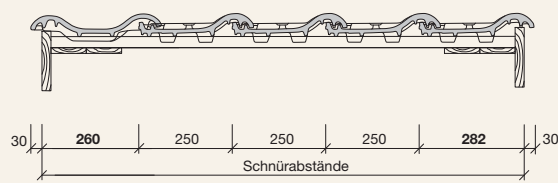

Firstausbildung mit Firstanschlussziegel

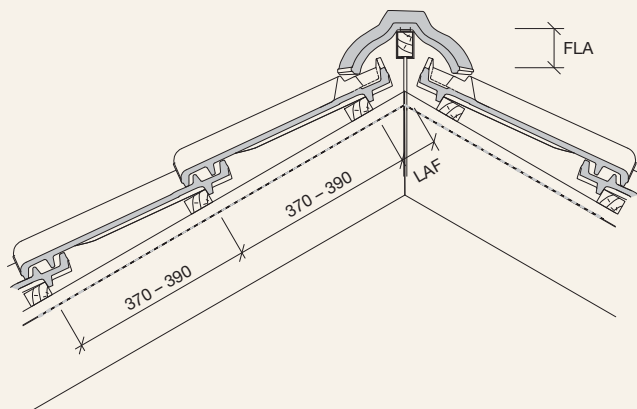

Abluft am First

$\geq 0,5 \%$ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens $50 \text{ cm}^2/\text{m}$ First

First Nr. 1*, halbrund mit Firstanschlussziegel

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF in mm	70	65	60	55	50	45	40	–	–
FLA in mm	120	120	115	110	105	100	100	–	–

First Nr. 1*, halbrund mit First-Gratabdeckband

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF in mm	100	95	90	85	80	80	70	–	–
FLA in mm	115	110	110	100	100	95	95	–	–

First Nr. 2, Falzfirst mit Firstanschlussziegel

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF in mm	75	70	65	60	60	50	45	–	–
FLA in mm	135	130	125	115	110	100	100	–	–


First Nr. 2, Falzfirst mit First-Gratabdeckband

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF in mm	15	100	100	90	90	90	80	–	–
FLA in mm	125	125	110	100	100	95	95	–	–

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt $30 \times 50 \text{ mm}$.

* nur mit stehender Firstlatte verlegbar

Pult – Detail

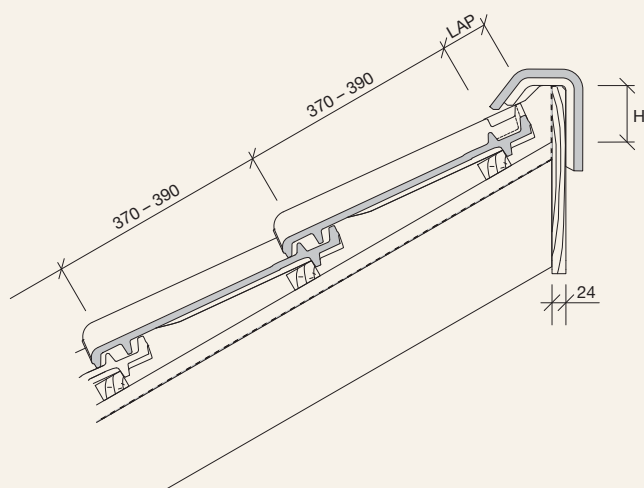

Abluft am Pult


≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Pultfirst

Pultdachfirst mit First-Gratabdeckband

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAP in mm	100	90	85	80	75	60	50	–	–
H in mm	75	70	60	60	60	60	50	–	–

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

Trauf – Detail

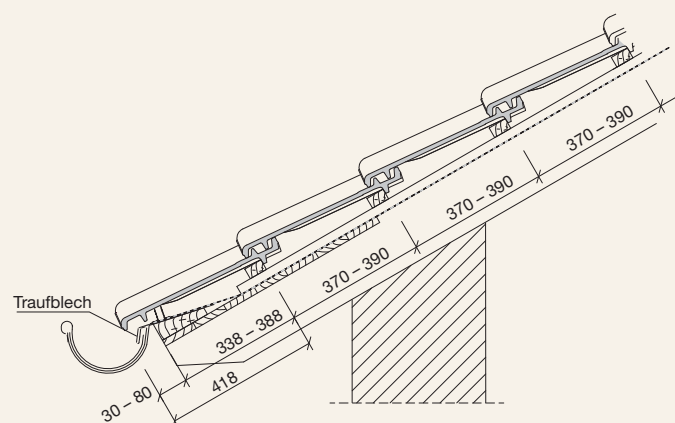

Zuluft an der Traufe

≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dachneigung und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

Abstand Traufe zur 1. Lattung

418 mm abzüglich Traufüberstand = 338 bis 388 mm

Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.



Wienerberger jest wiodącym producentem ceramicznych materiałów budowlanych na świecie. Na rynku polskim obecny od prawie 20 lat, jest krajowym liderem wśród producentów materiałów ceramicznych, oferując cegły konstrukcyjne i stropy Porotherm, dachówki ceramiczne i niezbędne akcesoria Koramic oraz cegły klinkierowe Terca. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania do budowy domu, łącząc innowacyjną technologię produkcji z tradycyjnym, docenianym przez klientów materiałem budowlanym – ceramiką.



WCB, wrzesień 2014

М8 Правильный дом
официальный представитель Wienerberger в РБ
220003, г. Минск, ул. Брикета 27
T: + 375 (17) 239 09 90, (29) 313 88 88, (33) 313 88 88
F: + 375 (17) 239 09 88
www.pd.by


Wienerberger
Building Material Solutions