

УСТАНОВКА GERARD ALPINE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина полная:	1335 мм
Длина эффективная:	1250 мм
Ширина эффективная:	368 мм
Площадь:	0.46 м ²
Кол-во/м ² :	2.2
Вес:	2.9 кг
Вес/м ² :	6.6 кг/м ²
Минимальный уклон кровли:	15° (27%)



ЦВЕТА



DARK SILVER




CHARCOAL



REDWOOD



ИНТЕРВАЛ ОБРЕШЕТКИ

Интервал обрешетки: 368 мм

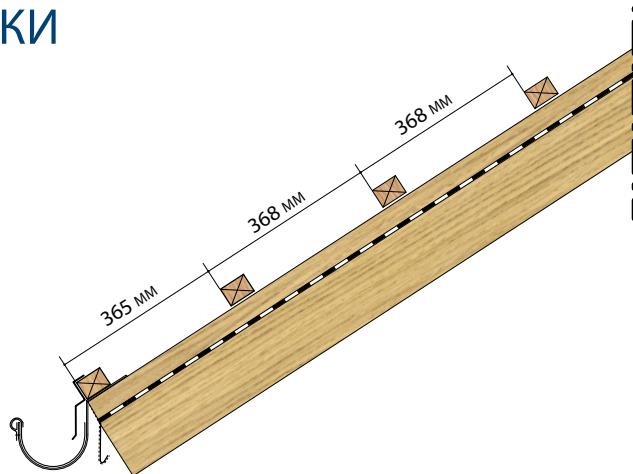

КРЕПЕЖ


Гвозди должны крепиться на расстоянии приблизительно 300 мм друг от друга. В месте нахлеста нужно убедиться, что гвоздь не забит в месте спрятанной водной канавки нижнего листа.

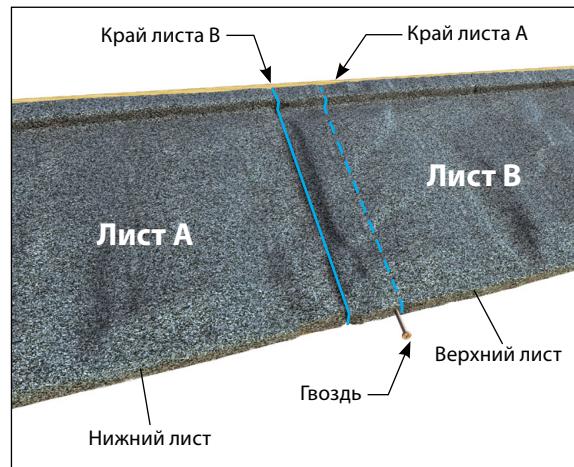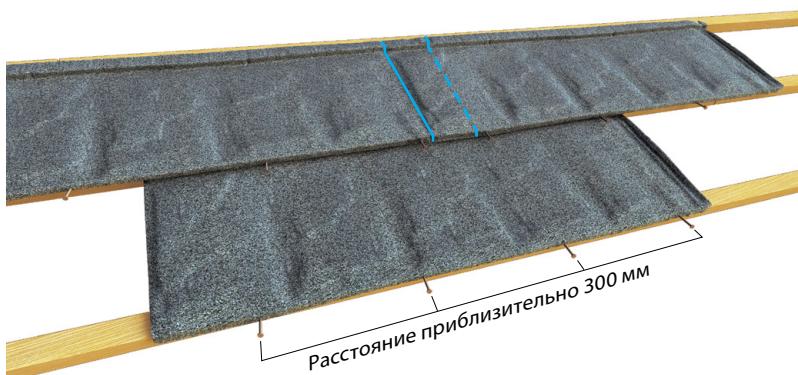


УСТАНОВКА GERARD ALPINE

УСТАНОВКА ЛИСТОВ

Нахлест у листов ALPINE возможен только в одну сторону; они укладываются слева направо вдоль крыши. Лишняя часть отрезается и может быть использована на фронтоне

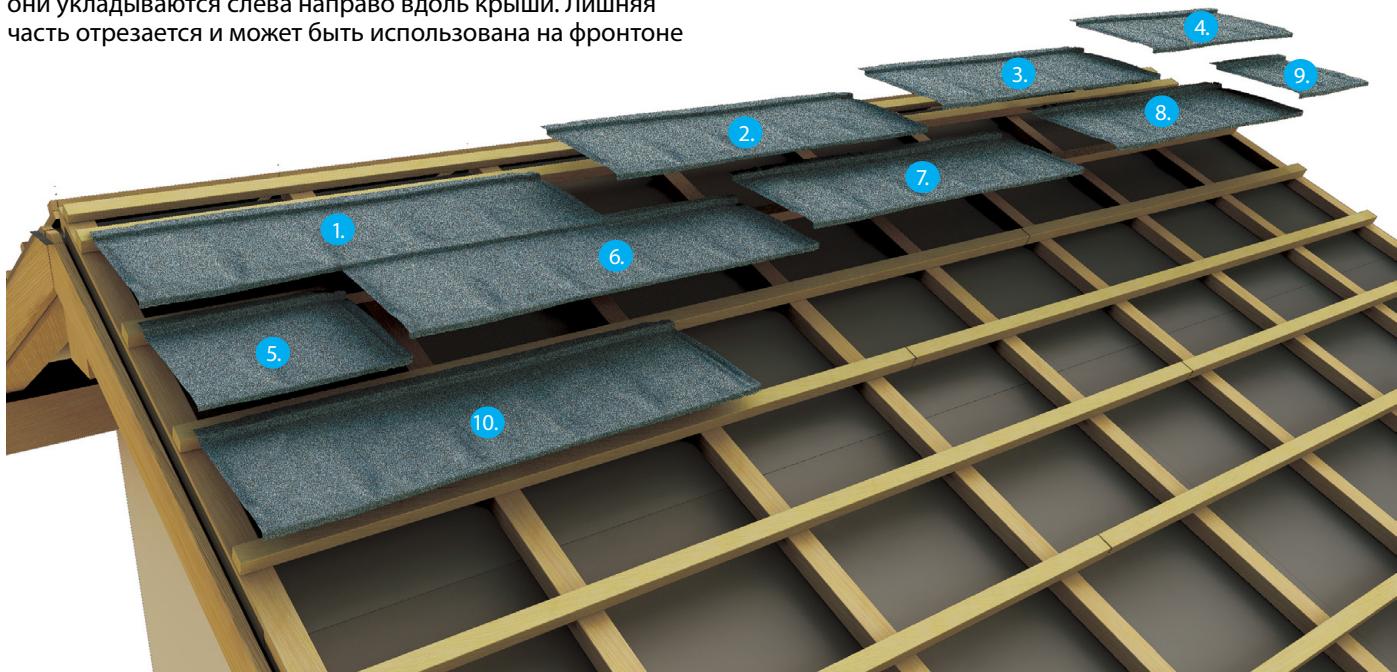

ВАЛЬМА

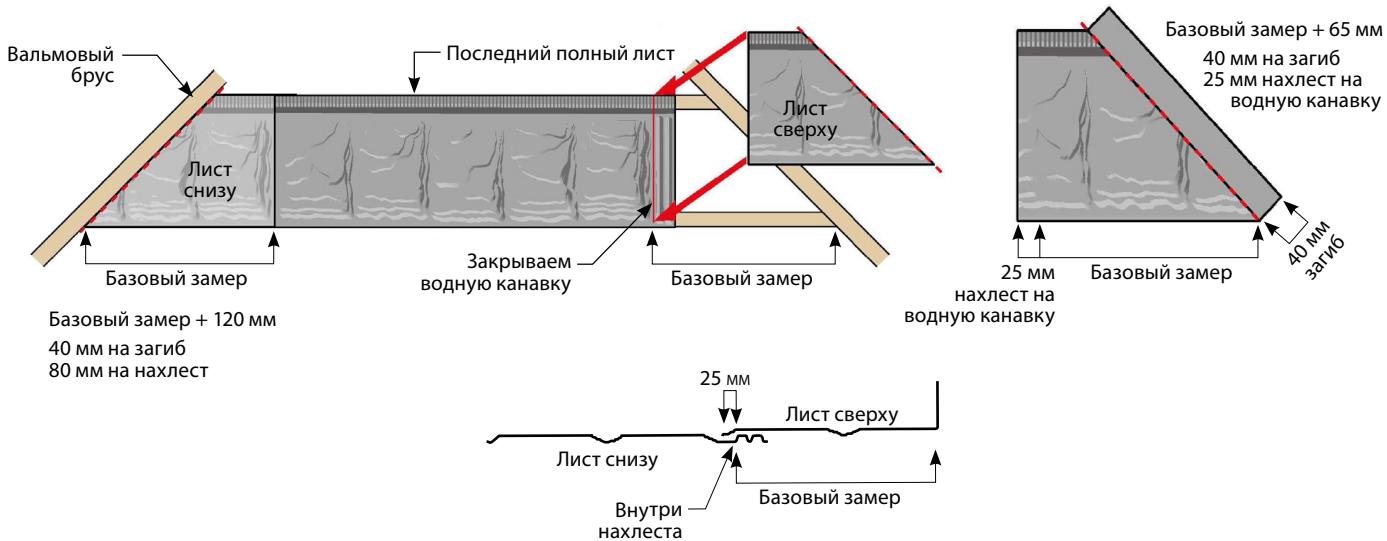

Стандартные аксессуары GERARD подходят для ALPINE профиля.

Пластиковые аксессуары, для которых необходима основа под профиль ALPINE (ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ G2, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ G15-45 ISO, ВЫХОД ДЫМОВОГО КАНАЛА G125, ВЫХОД ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ОДИНАРНЫЙ, ВЫХОД ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДВОЙНОЙ) добавлены как новые продукты нашего ассортимента.

Данная инструкция содержит лишь особенности данного профиля по сравнению с остальными профилями GERARD. Прочие детали, не упомянутые тут, нужно смотреть в основной инструкции по монтажу.